

Mini-Pcie-8COM-485 模块

专为工控主板、工控机、工业平板电脑等产品，提供扩展 232/485/422/LTP 接口等功能

工作环境：-40-80 摄氏度

接口：标准全高 Mpcie 插槽（PCIE 信号）

供电方式：采用 Mini-Pcie 接口 3.3V 供电。

COM 通道数：4*RS232 接口可通过配线转标准 DB9 接口。

（可编程通讯波特率，支持 115200bps，以及最高达 8Mbps 的通讯波特率）



LPT 通道数：1*LPT 接口可通过配线转标准 DB25 接口。


配合 Mini-Pcie-8COM-485 模块可扩展 8 个 482 接口（LPT 接口扩展）

EMC 等级：防静电 15kv 触点放电 8KV (IEC61000-4-2)，纯工业用料，可以在各种恶劣环境中只用。

安装方式：标准全高 Mini-Pcie 插槽，体积小，方便安装。

系统环境：支持 Windows 98/NT4.0/2000/XP/VISATA/7/8/8.1/10/
Server2003-201632/64-bit, Linux,DOS 等操作系统

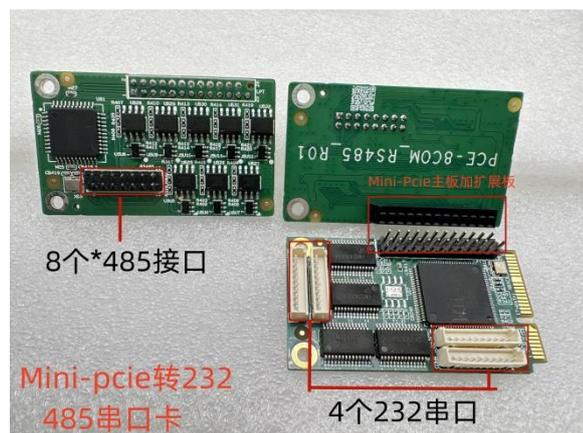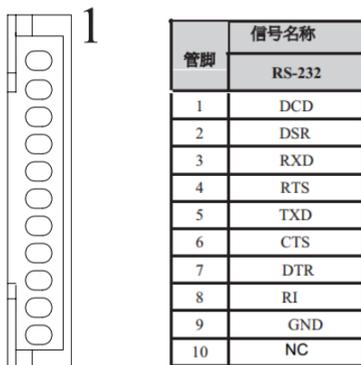

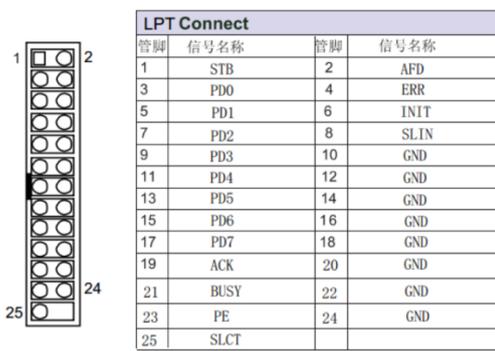

型号：Mini-Pcie-8COM-485 模块

- 1 [HYPERLINK "http://www.ling-jiang.com](http://www.ling-jiang.com) 查询或联系相关销售员/"、[详细参数请登录灵江官网](http://www.ling-jiang.com) [HYPERLINK "http://www.ling-jiang.com](http://www.ling-jiang.com) 查询或联系相关销售员
- 2、未经我公司相关授权，不可自行拆解。
- 3、售后技术支持请拔 0755-23448870 转 8016